

MEALUXIT-Zarge mit Stahlfenstereinsatz - das Lüftungsfenster !


Mit Lüften wird der Vorgang bezeichnet, mit dem man in einem geschlossenen Raum einen Luftwechsel erreichen will.

Der Stahlfenstereinsatz für **MEALUXIT** Zargen besteht aus einem Lochblech und einem Glasflügel. Je nach Lüftungsbedarf kann der Glasflügel geöffnet oder geschlossen sein.

Beide, Lochblech und Glasflügel, haben keine Dichtung sodass eine permanente Fugenlüftung bestehen bleibt. Die permanente Fugenlüftung an Fenstern und Türen ist der ursprüngliche natürliche Luftaustausch, der in Altbauten dafür sorgt, dass Frischluft in den Raum gelangt und Feuchteschäden vermieden werden. Diese in Altbauten übliche effektive Lüftung und Entfeuchtung ist durch die Energie-Einsparverordnung in Verruf geraten. Die Problematik zu dichter Fenster ist erkannt worden.

Heizungs- und Gaszählerräume benötigen eine permanente Lüftung. Diese dürfen nicht in Treppenträume oder Flure geführt werden.

Als Durchreiche oder zum Säubern vom **MEAMAX** Lichtschacht kann der Einsatz geöffnet oder entfernt werden.

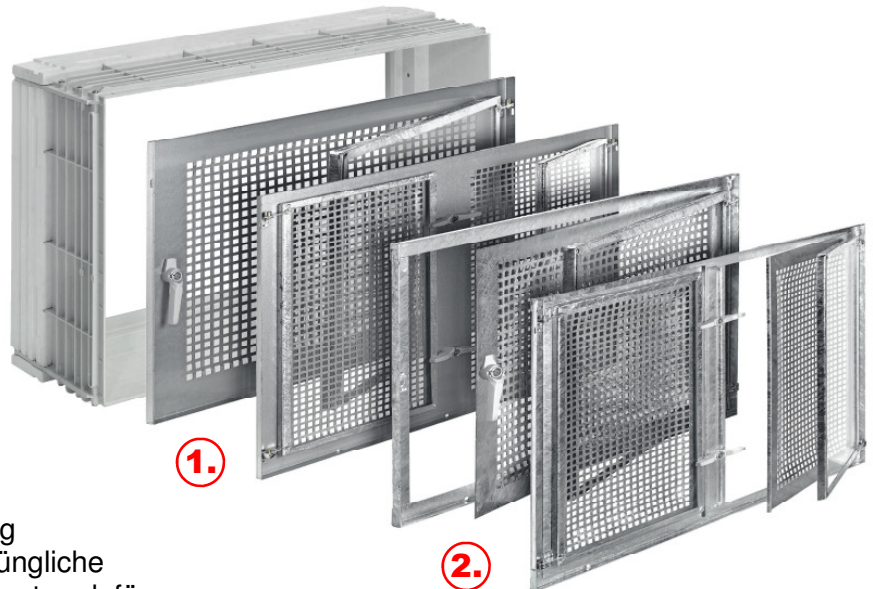

MEALUXIT Stahlfenstereinsatz & MEAMAX:

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- natürliche Lüftung
- ausreichender Luftaustausch
- keine Betriebskosten

Erhältlich in verzinkter Ausführung mit Einscheibensicherheitsglas, Lochblech in feststehender oder drehbarer Variante, Fenster breitenabhängig ein- oder zweiflügelig, die Flügel sind mit Aushängesicherung ausgestattet.

1. Lochblech feststehend	Für MEALUXIT-Zarge B x H in cm	Freier Lüftungs- querschnitt
Einflügelig, DIN R	80 x 60	850 cm ²
Zweiflügelig	100 x 60	1000 cm ²
	100 x 80	1520 cm ²
	100 x 100	2040 cm ²

2. Lochblech drehbar	Für MEALUXIT-Zarge B x H in cm	Freier Lüftungs- querschnitt
Einflügelig, DIN R	80 x 60	820 cm ²
Zweiflügelig	100 x 60	1000 cm ²
	100 x 80	1480 cm ²
	100 x 100	2000 cm ²