

System Platon

Der einzige echte !
Le seul, le vrai !
De enige echte !

Products of EMG AG
B - 4780 St. Vith



System Platon

Der einzige echte !
Le seul, le vrai !
De enige echte !




Products of EMG AG
B - 4780 St. Vith



System Platon

Der einzige echte !
Le seul, le vrai !
De enige echte !

Products of EMG AG
B - 4780 St. Vith

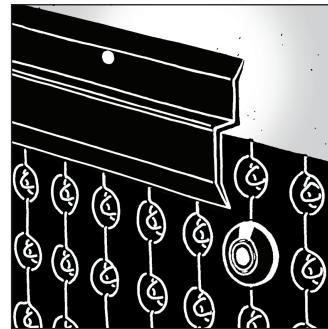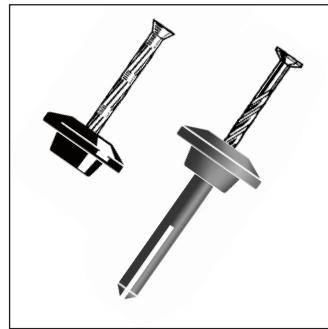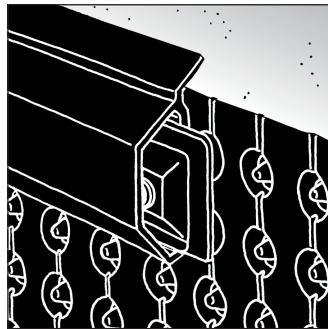

Platon Dübelpfanne:
bietet große Sicherheit
gegen ein Abreißen der Matte
beim Setzen des angefüllten
Erdreichs.
Befestigung nur am oberen
Mattenrand im Abstand
von ca. 33 cm.

Platon Dichiprofil:
schließt die Lufschicht nach
oben ab. Das Dichiprofil wird
einfach von Hand auf die
Krallen aufgeklipst oder auf die
Wand gedübeln.

**Platon Dübelpfanne
und Platon Halteknoop:**
einfache Befestigungen im
Abstand von ca. 25 cm nur am
oberen Mattenrand (in der
zweiten Noppenreihe).

Platon Abschlussprofil:
bietet einen einfachen
optischen Abschluss am
oberen Mattenrand.

**Griffe Platon
avec cheville à clou:**
offre une grande sécurité
contre l'arrachement de la
membrane dû au tassement de
la terre. Fixation uniquement au
bord supérieur à une distance
entre les griffes de \pm 33 cm.

Profilé d'étanchéité Platon:
referme le bord supérieur de la
membrane. Le profilé se clipse
simplement sur les griffes de
fixation ou est chevillé sur le
mur.

**Bouton chevillé
et bouton d'attache:**
ces fixations se placent tous les
25 cm au bord supérieur de la
membrane (dans la deuxième
rangée de nopes).


Profilé de finition:
permet de réaliser une simple
finition visuelle au bord
supérieur de la membrane.

Platon-klaau met plugnagel:
biedt grote zekerheid tegen het
afscheuren van de mat bij het
zakken van de aanvulaarde.
Bevestiging alleen aan de
bovenrand van de mat op een
afstand van \pm 33 cm.

Platon dichtingsprofiel:
sluit de luchtlag aan de
bovenrand af. Het dichtings-
profiel wordt gewoon met de
hand op de klapen geklikt of
op de muur geplugged.

**Platon plugknoop
en Platon steunknoop:**
eenvoudige bevestigingen op
een afstand van ong. 25 cm
alleen aan de bovenrand van
de mat (in de tweede noppen-
rij).

Platon afsluitingsprofiel:
biedt een eenvoudige optische
afsluiting aan de bovenrand
van de mat.

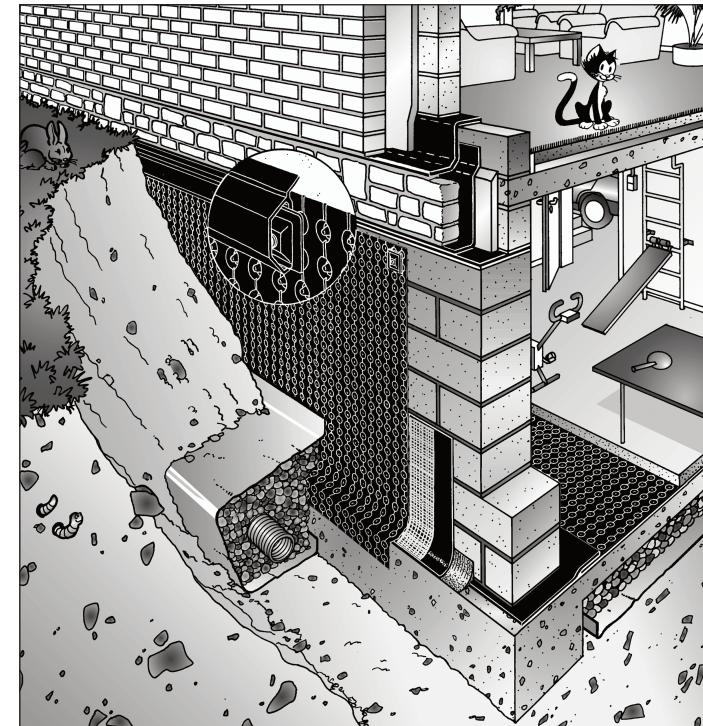

**Der wirksame Schutz
gegen Sickerwasser und gegen Bodenfeuchte.**

**La protection efficace contre
l'eau de ruissellement et contre l'humidité du sol.**

**De doeltreffende bescherming
tegen sijpelwater en tegen bodemvochtigheid.**

EMG

www.emg-ag.be


Erich Meyer-Gillessen AG
Rektor-Cremer-Strasse, 39
4780 ST. VITH / Emmels - Belgien

Tel.: +32 (0)80 22 74 80
Fax: +32 (0)80 22 63 16
e-mail: info@emg-ag.be

System Platon

Der einzige echte !
Le seul, le vrai !
De enige echte !

Products of EMG AG
B - 4780 St. Vith



System Platon

Der einzige echte !
Le seul, le vrai !
De enige echte !



Products of EMG AG
B - 4780 St. Vith



System Platon


Der einzige echte !
Le seul, le vrai !
De enige echte !

Products of EMG AG
B - 4780 St. Vith

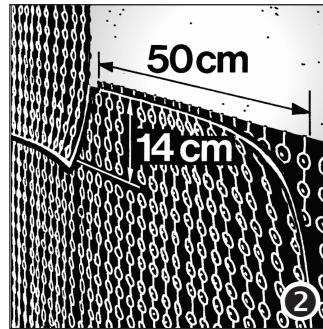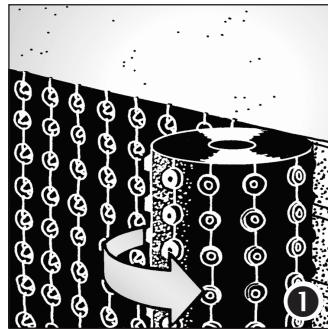


Rolle gegen die Wand stellen und waagerecht abrollen. Die zur Wand gerichteten Noppen bilden die Lüftschicht. Dank der senkrechten Entwässerungs-rillen wird seitlich eindringendes Sickerwasser am Ende der Rolle an der Überlappung von 50 cm abgeführt.


Überlappung am Ende der Rolle: min. 50 cm (mit Vernieten der Doppel-noppen, siehe Schritt Nr. 3). Überlappung von zwei übereinander angebrachten Matten: min. 14 cm.

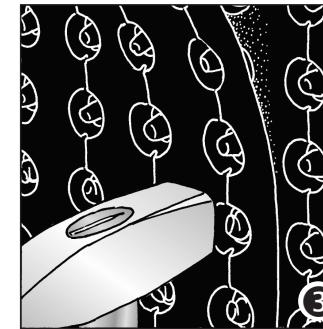


Mit einem einfachen Hammerschlag werden die Doppel-noppen der beiden Bahnen am Rollenende an der Überlappung (min. 50 cm) vernietet – so entsteht eine Verbindung, ohne dass die Abdichtung unnötig durchlöchert wird.

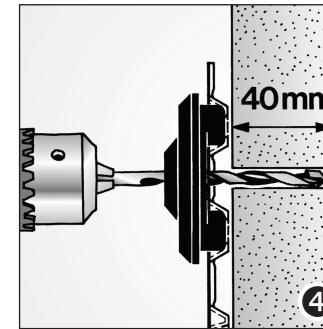

Bei der Befestigung der Platon-Dichtungsmatte dient eine Platon-Kralle ohne Dübelnagel als Bohrschablone. Min. 40 mm tief in die Wand bohren. Nur am oberen Mattenrand in Abständen von ungefähr 33 cm in den zwei oberen Noppenreihen befestigen.

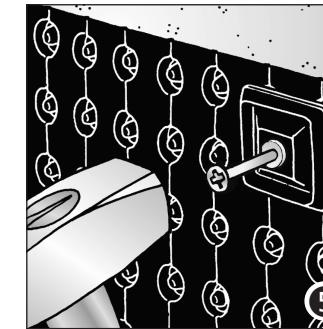

Den vormontierten Nageldübel durch die Kralle in das Bohrloch einschlagen

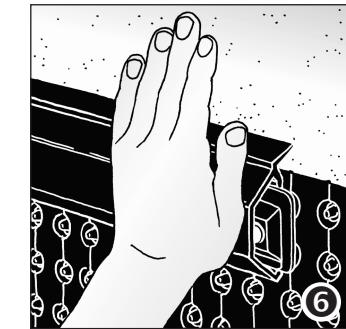

Das Platon Dichtprofil wird von Hand auf die Befestigungs-kralle aufgeklipst und schließt die Lüftschicht oben ab (bei schräger Anfüllung kann das Dichtprofil alleine mit Dübelnagel befestigt werden).

Le rouleau est posé contre le mur et déroulé horizontalement. Les nopes tournées vers le mur créent la lame d'air. Grâce aux nervures verticales, les eaux d'infiltration latérale en fin de rouleau sont évacuées progressivement au recouvrement de 50 cm.

Recouvrement en fin de rouleau: min. 50 cm (avec emboîtement et rivetage des nopes, voir illustr. 3). Recouvrement de deux membranes superposées: min. 14 cm.

Aux recouvrements en fin de rouleau (min. 50 cm), les doubles nopes des deux lés sont rivetées ensemble au moyen d'un simple coup de marteau – ceci assure un assemblage sans perforations inutiles de l'étanchéité.

Lors de la fixation de la membrane d'étanchéité Platon, une griffe de fixation sans cheville sert de calibre pour le perçage. Percer à une profondeur de 40 mm min. Fixer uniquement tous les ± 33 cm au bord supérieur, dans les deux rangées supérieures des nopes.

Le profilé d'étanchéité Platon se clique sur les griffes de fixation et referme le bord supérieur de la membrane (dans le cas d'un remblayage en pente, le profilé d'étanchéité peut être fixé seulement avec des chevilles à clous).

Rol tegen de muur zetten en horizontaal afrollen. De naar de muur gerichte noppen vormen de luchtlag. Dankzij de verticale sleuven wordt het zijdelings sijpelwater aan de overlapping van 50 cm aan het roleinde progressief afgewaterd.

Overlapping aan het roleinde: min. 50 cm (met vastklinken van de dubbele noppen, zie tek. 3). Overlapping van de twee boven elkaar geplaatste matten: min. 14 cm.

Met een gewone hamerslag worden de dubbele nopen van de twee banen aan het roleinde aan de overlapping van twee matten (min. 50 cm) vastge-klinkt – zo ontstaat een verbin-ding, zonder dat de afdichting onnodig geperforeerd wordt.

Bij de bevestiging van de Platon-dichtingsmat dient een Platon-kraal zonder plug als boor-sjabloon. Min. 40 mm diep in de muur boren. Alleen langs de bovenste rand van de mat, om de 33 cm, in de twee bovenste noppensreihen bevestigen.

De voorgemonteerde plugnagel door de kraal in het boorgat inslaan.

Het Platon dichtingsprofiel wordt met de hand op de bevestigingskralen geklikt en sluit de luchtlag aan de bovenste rand af (bij schuine aanaarding kan het dichtings-profiel alleen met plugnagels bevestigd worden).